



CZECH UP YOUR BEER

COOLING AND DISPENSING SYSTEMS



Vodní chladič zařízení

Undercounter coolers


Unterthecken Wasserkühler

Vodní chladič zařízení




CWP 100

100 l/h	0-2 Kg	3/8	7.0 m	30.5 Kg	3	14.0 m

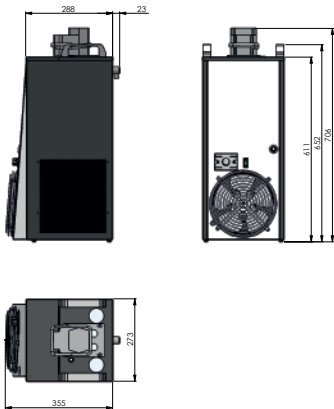

CWP 200

200 l/h	0-5 Kg	3/4	7.0 m	49.5 Kg	4-6	20.0 m	10.0 m	10.0 m

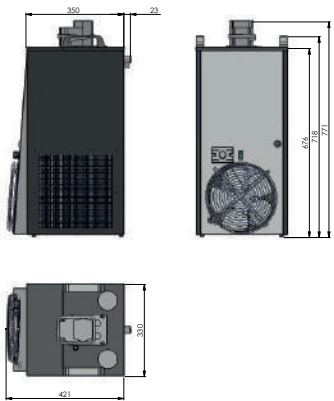

Abmessungen
Qualität
Leistung
Preis
Dimension
Quality
Performance
Price
Rozměry
Kvalita
Výkon
Cena

Undercounter coolers



CWP 200 mobile

200 l/h

ICE

0-5 Kg


HP

3/4

53.0 Kg

2

20.0 m

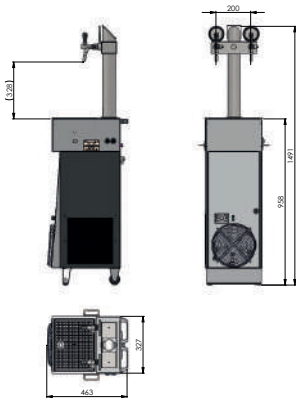

- Abmessungen
- Qualität
- Leistung
- Preis
- Dimension
- Quality
- Performance
- Price
- Rozměry
- Kvalita
- Výkon
- Cena



CWP 300

300 l/h

ICE

0-5 Kg

HP

1

8.0 m


56 Kg



4-8

20.0 m



14.0 m

12.0 m

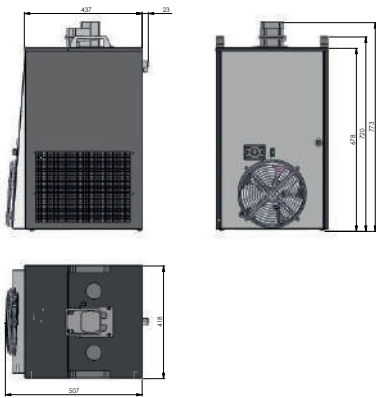

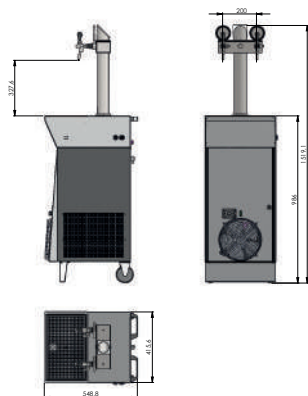

AS - 40

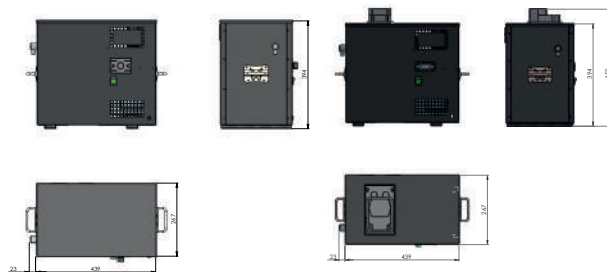

Vodní chladicí zařízení




AS - 110

110 l/h	10-20 Kg	3/8	7.0 m	34.0 Kg	2-6	14.0 m	11.0 m	8.0 m

AS - 80


80 l/h	5-10 Kg	1/4	7.0 m	29.0 Kg	2-4	11.0 m	8.0 m

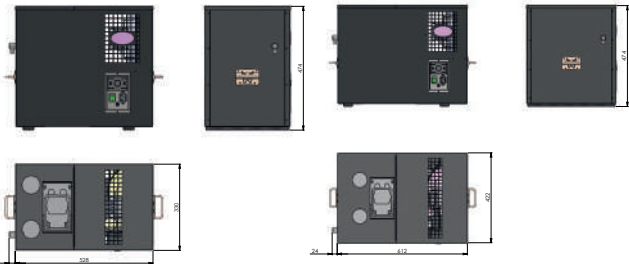

AS - 160

160 l/h	20.0 Kg	3/4	8.0 m	51.0 Kg	2-8	19.0 m	14.0 m	10.0 m

9.5 m

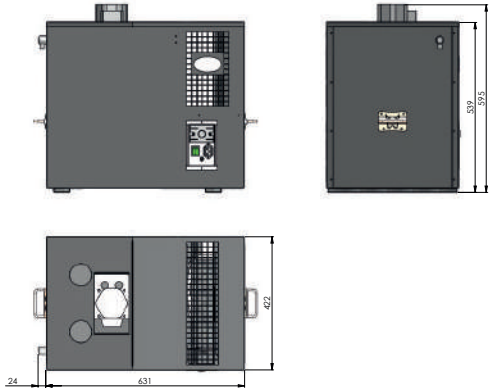

Abmessungen
Qualität
Leistung
Preis
Dimension
Quality
Performance
Price
Rozměry
Kvalita
Výkon
Cena

Undercounter coolers



AS - 200

200 l/h

10-30 Kg

3/4

8.0 m

51.0 Kg


2-8

19.0 m

14.0 m

10.0 m

9.5 m

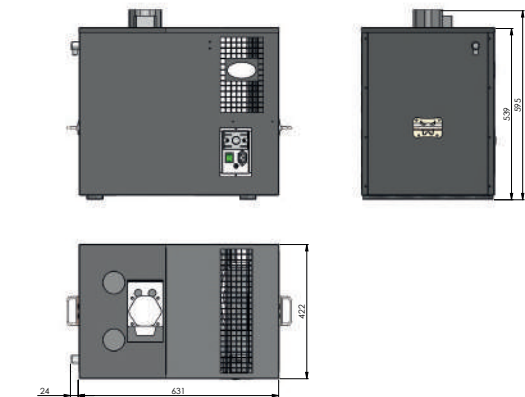

AS - 45

4-8 Kg

50 l/h

1/5

NE/NO

25.2 Kg

2

8.0 m

AS 110 INOX TROPICAL

10-20 Kg

110 l/h

3/8


45 mm

37.0 Kg

2-3

14.0 m

11.0 m

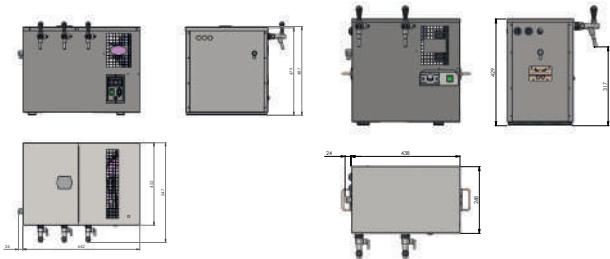

Abmessungen
Qualität
Leistung
Preis
Dimension
Quality
Performance
Price
Rozměry
Kvalita
Výkon
Cena

Unterthecken Wasserkühler




AS - 110 INOX TROPICAL

10-20 Kg	110 l/h	3/8	7.0 m	45 mm	37.0 Kg	2-6	14.0 m	11.0 m	8.0 m

AS - 160 INOX TROPICAL


10-30 Kg	160 l/h	3/4	8.0 m	45 mm	51.0 Kg	2-8	19.0 m	14.0 m	10.0 m

9.5 m

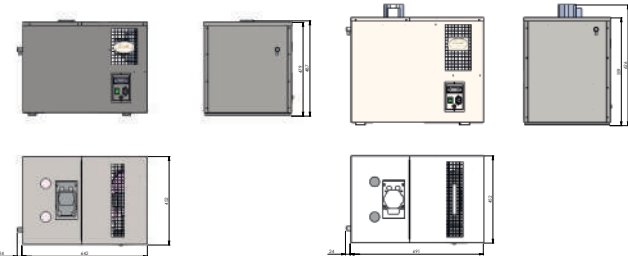

SODA AS - 110

110 l/h	10-20 Kg	3/8	7.0 m	34.0 Kg	3	14.0 m

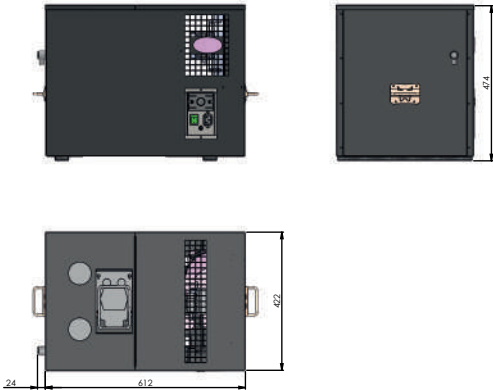

Abmessungen
Qualität
Leistung
Preis
Dimension
Quality
Performance
Price
Rozměry
Kvalita
Výkon
Cena

GREEN LINE

Environmentally friendly



- 20 % vyšší chladicí výkon / 20 % higher cooling power / 20 % höhere Kühleistung
- 20 % nižší spotřeba energie / 20 % lower electric consumption / 20 % kleinerer Energieverbrauch
- Vyrobené z recyklovatelných materiálů / Fully recyclable materials / Vollständig aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt
- Úspora energie při výrobě / Saving energy in production / Energieeinsparung bei der Produktion

VODNÍ CHLADIČE CWP

Vodní podstolové chladiče CWP jsou **profesionální zařízení**. Konstrukce chladiče je naprostou novinkou v této kategorii nápojových chladičů.

Kvalitně vychlazený nápoj je připraven již po 8-10 min. od zapnutí přístroje.

Zařízení je vybaveno doprovodným ponorným čerpadlem pro perfektní dochlazení stáčeného nápoje až k výčepnímu kohoutu.

Vodní podstolové chladiče CWP se vyrábějí v chladícím výkonu **100, 200 a 300 l za hodinu**.

VODNÍ CHLADIČE AS

Řada chladičů AS svým výkonem a moderní technologií tvoří špičku mezi profesionálními chladiči. Chladicí zařízení je vybaveno čerpadlem s výtlakem 6 m (kromě modelu AS-40), díky kterému bude nápoj dochlazován až k výčepnímu kohoutu.

Chladicí smyčky z nerezové oceli jsou vyvedené nad horní víko chladiče a osazené rychlospojkami.

Vodní podstolové chladiče AS se vyrábějí v chladícím výkonu **40, 80, 110, 160, 200 l za hodinu**.

WATER COOLERS CWP

The under counter water coolers CWP are very **professional machines**. Construction of the CWP is a complete innovation in this category of beverage coolers.

Perfectly chilled beverage is ready in 8-10 min after switching on the machine.

The machines are equipped with a submersible pump to secure perfect

cooling of the beverage right up to the tap.

Under Counter Water Coolers CWP are produced with a cooling capacity of **100, 200 and 300 liters** per hour and are at the-top-of-the range for under counter coolers.

WATER COOLERS AS

These models of coolers are the top among professional coolers with its performance and modern technology.

The cooling machines are equipped with a pump with a displacement of 6 meters (except AS-40), thanks to which the beverage will be chilled right up to the tap.

The stainless steel cooling come out to the upper lid of the cooler and are equipped with fittings.

Water undercounter coolers AS have a cooling capacity of **40, 80, 110, 160, 200 liters per hour** and are at the-top-of-the range for under counter coolers.

WASSERKÜHLER CWP

Die Unterthecken-Wasserkühler CWP sind **professionelle Geräte**.

Die Konstruktion der Kühler ist ein absolutes Novum in dieser Kategorie der Getränkekühler.

Ein perfekt gekühltes Getränk ist schon in 8-10 Minuten nach dem einschalten des Gerätes bereit.

Das Gerät ist mit einer Wasserpumpe ausgestattet. Diese dient als Begleitkühlung für das Getränk und führt bis zum Zapfhahn.

Die Unterthecken-Wasserkühler CWP werden im Leistungsbereich von **100, 200 und 300 Liter pro Stunde hergestellt**.

WASSERKÜHLER AS

Die Reihe AS gehört dank der modernen Technologie und Leistung an die Spitze der professionellen Kühlgeräte. Die Kühler (bis auf das Modell AS-40) sind mit einer Wasserpumpe mit einem Auftrieb von 6m ausgestattet. Dies dient als Begleitkühlung für das Getränk und führt bis zum Zapfhahn.

Die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, führen durch die obere Deckplatte und sind mit Schnellverbindungen ausgestattet. Die Unterthecken - Wasserkühler AS werden im Leistungsbereich von **40, 80, 110, 160, und 200 Liter pro Stunde hergestellt**.

Vysvětlivky/ Explanatory notes/ Legende:



20 l/h
Výkon/ Output/ Leistung
(l/h) To 0 °C / Tk 50 °C




8.0 m
Výtlač dochlazovací pumpy
/ Displacement of water pump
/ Auftrieb der Pumpe (m)



1
Výkon chladicího kompresoru
/ Unit power
/ Leistung des Motors (Hp)



2-6
Počet chlazených nápojů
/ Number of cooled
beverages/ Anzahl der
gekühlten Getränke



2x 2x 2x
14.0 m 12.0 m 10.0 m
Délka a počet chladicích
smyček / Length of cooling
coils / Länge und Anzahl der
Kühlschleifen (m)



32.8 Kg
Váha
Weight
Gewicht
(kg)



0-2 Kg
Ledová banka
Ice bank
Eisbank
(kg)



LINDR.CZ s.r.o.

Sadová 132, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic
Tel.: +420 495 447 239, Fax.: +420 495 425 085, E-mail: info@lindr.cz

www.lindr.cz www.lindr.eu